



ENG

DESCRIPTION

SLABFIX is a high-performance, flexible, polymer-modified, deformable cement-based adhesive with extended open time and no vertical slip for ceramic tiles. suitable for the installation of large-size porcelain tiles (Slab tile).

FIELDS OF APPLICATION:

- > **SLABFIX** is suitable for fixing all types of ceramic tiles, natural stone, marble, granite and porcelain on cementitious renders, cementitious screeds and concrete.
- > Suitable for walls and floors.
- > Suitable for indoor and outdoor applications.
- > A smooth surface of PRIMER must be used before fixing the tiles on existing tiles.

Features:

- ▶ High adhesion strength. ▶ Allows installation of large tiles (Slab Tiles).
- ▶ Allows installation of tiles from top towards the bottom.
- ▶ Extended open time. ▶ Easily trowel able.

DIRECTIONS FOR USE

-Substrate the surface to be overlaid must be clean, free of dust, grease, paint, loose material, etc. Dampening of the substrate before application is recommended.

-SLABFIX is gradually added to water under continuous stirring, until a uniform paste is formed (Creamy thixotropic mortar). A low speed mixer is recommended for mixing. The mixture should be left for about 5 minutes to settle and slightly stirred again for 1-2 min, the paste is ready for application.

-Application To obtain a good adhesion first apply a thin coat of paste with the flat side of trowel create a layer approximately 1 mm thick, then notch with the toothed side of trowel. The tiles should be fixed by pressing to the desired position. In any case, consider that 100% of the reverse side of slab tiles needs to be covered for indoor and outdoor installation same for floors and walls.

-Fix the tile with a firm pressure. Open time is 20-30 minutes, climatic conditions can reduce or extend this time, If this period is exceeded get rid of the mortar, because it's no longer suitable to use.

-Applied mixture must be covered within 30 minutes in order to avoid "skin" formation.

-Back-buttering for exterior installations, large-size tiles (greater than 30x30cm), floors with intense or heavy traffic, vibrating supports and situations exposed to high temperature fluctuations, the adhesive mortar must be applied to both the substrate and the back of the tiles so as to obtain a full layer of adhesive without any air pockets.

WARNINGS

Protective equipment

Safety equipment must be used by the applicant during the application which includes respirator mask, safety glasses and gloves during application and any other safety tools if required.

- Do not add lime, cement or other foreign materials to the product.
- Do not use the product to create layers more than 6 mm thick.
- Do not use the product for applications not stated in this technical data sheet.
- If in doubt, contact the help service.
- Very porous surfaces, such as aerated concrete, gypsum boards, chipboards, etc., must be primed first with PRIMER.

The technical information and instructions supplied here and the datasheet are based on the knowledge and experience of the Research and Development Department of our factory. Due to wide variety of individual application conditions, the recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the applications are beyond the control of our factory. The user alone is responsible for any consequences deriving from the use of the product.

عربي

الوصف

سلاّب فيكس ملابّ اسمنتي الاساس ذو الأداء العالي، ومرونة، مدعمة بمادة البوليمر للاصق البلاط. وبميزة (بدون انزلاق عمودي) للسيراميك وقابل التطبيق لمدة طويلة. مناسب بشكل خاص لتركيّب بلاط البورسلين الكبير الحجم (سلاّب).

مجالات الاستخدام

< سلاّب فيكس مناسب لتثبيت معظم أنواع وأحجام السيراميك والحجر الطبيعي والرخام والجرانيت والبورسلين على الطلاءات الإسمنتيّة والألواح الأسمنتيّة والخرسانة. < مناسبة للجدران أو الأرضيات. < مناسبة لاستخدام الداخلي والخارجي. < يجب استخدام برايمر (اساس) قبل تثبيت البلاط على البلاط.

مميزات:

- ◀ قوة التصاق عالية
- ◀ وقت كافي لاستعمال مادة قبل ان تجف
- ◀ يسمح بتركيّب البلاط كبير الحجم (سلاّب تايل)
- ◀ سهل للعمل به مع المالتح
- ◀ يسمح بتركيّب البلاط من الأعلى إلى الأسفل

تعليمات الإستخدام

المادة المتفاعلة: يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالي من الغبار والشحوم والطلاء، والمواد السائبة. يوصى بلطف الطبقة قبل التطبيق.

يضاف منتج سلاّب فيكس تدريجياً إلى الماء تحت التحريك المستمر، حتى يتم تشكيل عجينة موحدة. يوصى باستخدام خلاط منخفض السرعة للخلط. يجب ترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يتفاعل جيداً و يخلط مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون المعجون جاهزاً للتطبيق.

التطبيق: للحصول على التصاق جيد، يجب أول وضع طبقة رقيقة من المعجون مع الجانب المسطح من المجرفة (المالّح)، قم بإنشاء طبقة بسمك حوالي 1 مم، ثم الشق مع جانب الخشن من المجرفة (المالّح). يجب تثبيت السيراميك بضغط عليها في المكان المطلوب. يجب أن يكون في اعتبار أن 100% من الجانب العكسي (الخلفي) للبلاط السلاّب يحتاج إلى تغطية بالمعجون للتركيّبات الداخلية والخارجية و أيضاً أرضيات وجدران.

يجب ثبت البلاط بضغط ثابت. تمتد فترة الزمنية من 20 إلى 30 دقيقة، يمكن للظروف المناخية أن تقلل أو تمتد هذه الفترة، إذا تم تجاوز هذه الفترة تخلص من الملاط لأنه لم يعد مناسباً للاستخدام.

يجب أن يغطى الخليط المطبق بالبلاط في غضون 30 دقيقة لتجنب تشكيل "الجلد"

تطبيق المعجون على الجزء الخلفي من البلاط: للتركيّبات الحمامات أو البلاط كبير الحجم (أكبر من 30 × 30 سم)، والأرضيات الأماكن المزدهمة بالمرور، و الأماكن معرضة لتقلبات درجات الحرارة العالية، يجب تطبيق المعجون على جزء الخلفي من البلاط وذلك للحصول على كامل طبقة لاصقة قوية دون أي فراغات الهواء.

تحذيرات

معدات الحماية

- يجب استخدام معدات السلامة من قبل المستخدم خلال التطبيق الذي يشمل القبعية، الطليّة، قناع التنفّس، نظارات السلامة، القفازات، سترة البناء، الأحذية الواقية، الخ...
- لا تضيف الرمل أو الأسمنت أو أي المواد الأخرى إلى المنتج
- لا تستخدم المنتج لإنشاء طبقات يزيد سمكها عن 6 مم
- لا تستخدم المنتج للتطبيقات غير المذكورة في مجالات الاستخدام
- لا ي استفسار، فاتصل بخدمة المساعدة الفنية
- الأسطح المسامية للغاية، مثل الخرسانة الخلوية، ألواح الجبس، الألواح الخشبية، الخ... يجب أن تستعد أولاً مع برايمر (اساس)


تستند المعلومات والتعليمات الفنية الواردة في ورقة البيانات إلى معرفة وخبرة إدارة البحث والتوصيات والاقتراحات التي تشير إلى استخدام المنتج دون ضمان، نظراً لأن ظروف الموقع أثناء التطبيقات خارجة عن سيطرة المصنع. المستخدم وحده مسؤول عن أي تبعات ناجمة عن استخدام المنتج.



C2TE-S1
Classification

WHITE | أبيض

GREY | رماسي

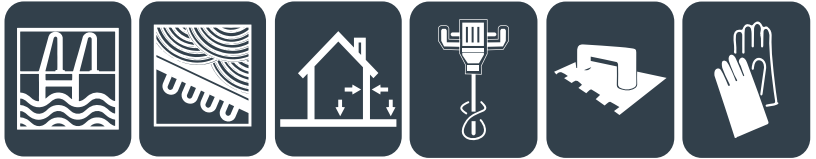

■ TECHNICAL FEATURES ■

Form	Cementitious mortar
Consumption	3 - 5 kg/m ² depending on the trowel notch size and the nature of the substrate.
Water demand	6-7.5 liters water / 25kg & 20kg bag
Mixing Time	At least 3-5 minutes
Consistency of the mixture	Creamy thixotropic mortar
Application	Notched trowel
Maximum application thickness	6 mm
Open Time	5 - 20 minutes / Climatic conditions reduce or extend
Application Temperature	from +5°C to +40°C
Pot Life	Approx. 1 hour
Grouting on walls	after 24 hours
Grouting on floors	after 24 hours
Adhesive Strength	≥ 1 N/mm ²
Shelf Life	12 months from the date manufacturing in unopened condition. Store in a dry place and be protected from moisture.

